


CM EN 733 ~ 3450 r.p.m.

50-250

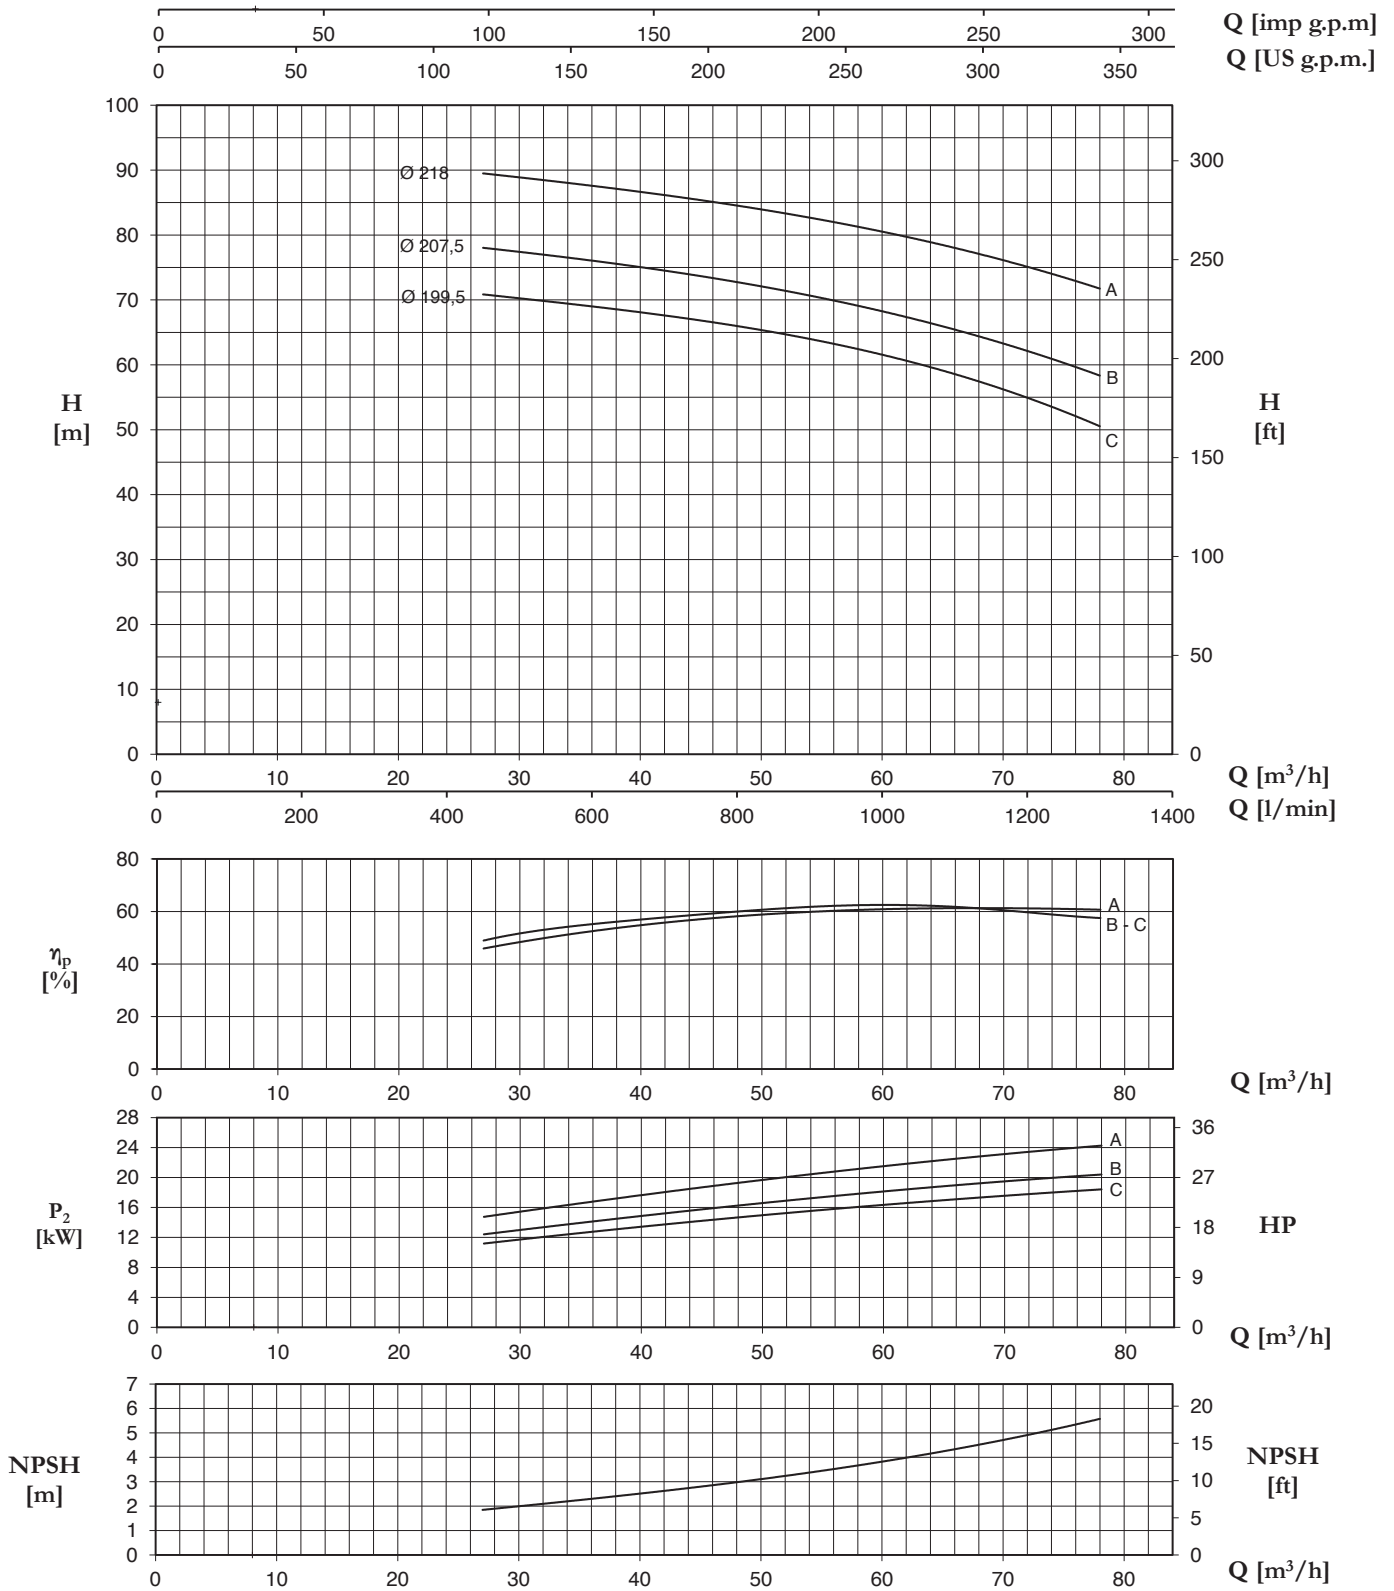

TYPE	P2		P1 (kW)	A														
				Q (m³/h - l/min)														
3~	(HP)	(kW)	3~	H (m)														
				3~	0	27	30	33	36	39	42	48	54	60	66	72	78	
50-250 C	20	15	20	32,5	71,5	70,8	70,3	69,7	69	68,3	67,6	66	64	61,5	58,6	55	50,5	
50-250 B	25	18,5	23	41,5	78,0	78	77,4	76,8	76,1	75,3	74,5	72,8	70,6	68,2	65,5	62,2	58,3	
50-250 A	30	22,5	28,5	51,5	90	89,5	88,8	88,3	87,7	86,9	86,1	84,5	82,7	80,5	78	75,2	71,7	