


65-160

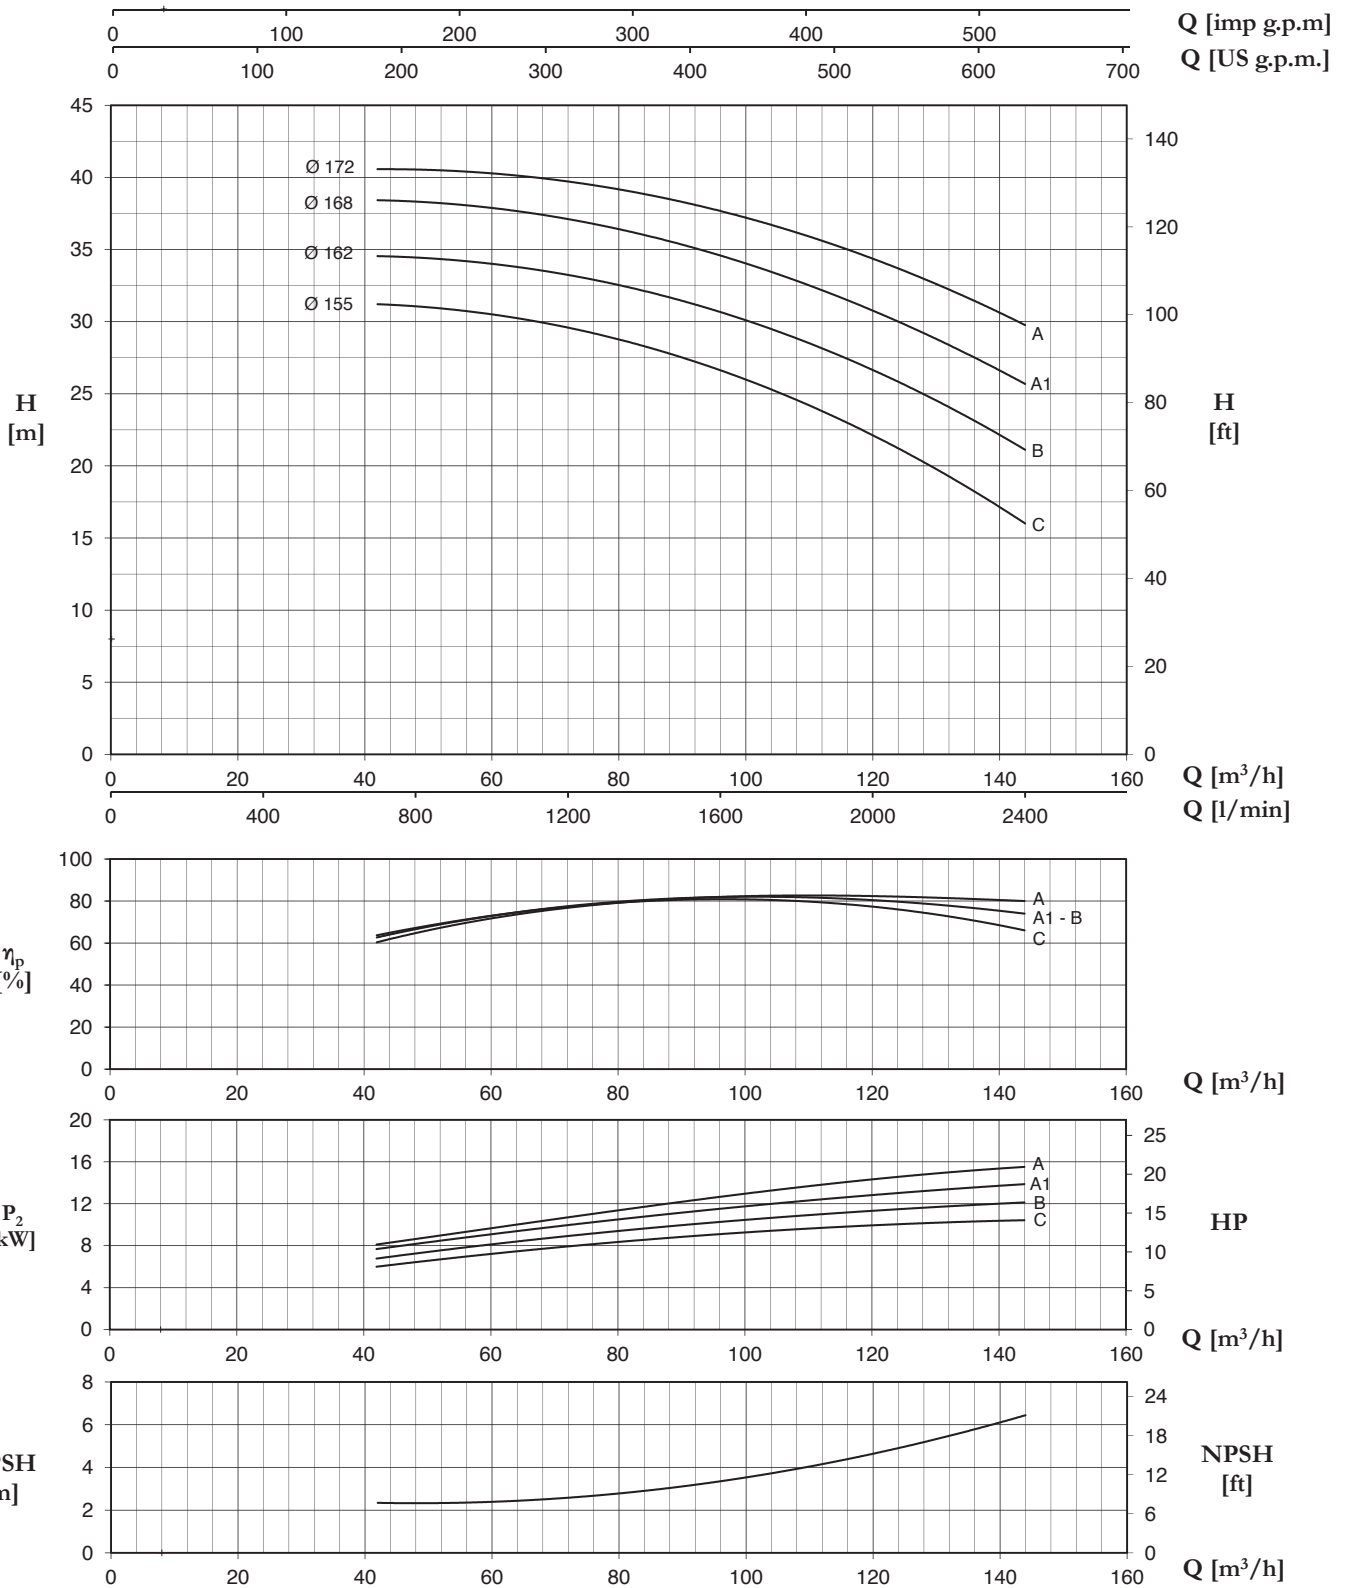

TYPE	P2		P1 (kW)	Q (m³/h - l/min)																
				A	H (m)															
					3~	0	42	48	54	60	66	72	78	84	96	108	120	132	144	
3~	(HP)	(kW)	3~	3x400 V	0	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200	2400		
65-160 C	12,5	9,2	11,7	19,5	29,8	31,2	31,1	30,8	30,5	30,1	29,6	29	28,3	26,6	24,6	22,1	19,3	16		
65-160 B	15	11	13	22,5	33	34,6	34,4	34,2	34	33,7	33,3	32,8	32,1	30,6	28,8	26,7	24,1	21,1		
65-160 A1	20	15	15,8	27,6	37,1	38,5	38,3	38,1	37,8	37,5	37,1	36,7	36,1	34,6	32,8	30,7	28,4	25,7		
65-160 A	20	15	18	30,0	39,2	40,6	40,6	40,4	40,2	40	39,7	39,4	38,9	37,7	36,2	34,3	32,2	29,8		